



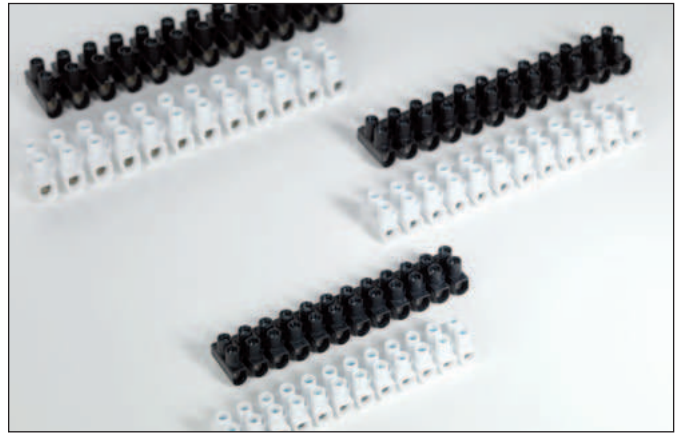

## EKL S

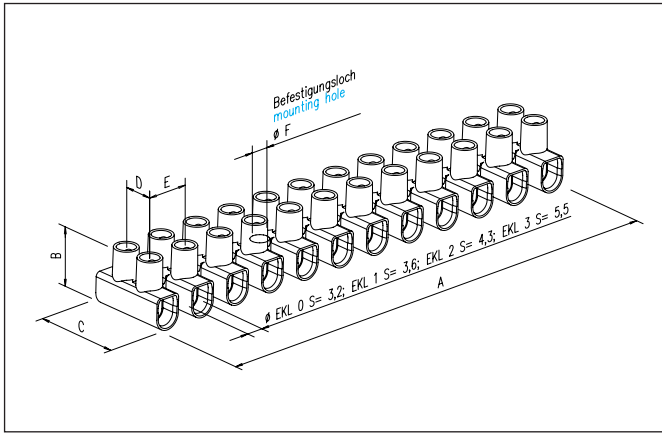

Nennspannung		450 V
Klemmbereich	EKL 0S	1 - 4mm <sup>2</sup>
	EKL 1S	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
	EKL 2S	2,5 - 10mm <sup>2</sup>
	EKL 3S	4 - 16mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	EKL 0S	5 + 1mm
	EKL 1S	6 + 1mm
	EKL 2S	7,5 + 1mm
	EKL 3S	8,5 + 1mm
Max. Umgebungstemperatur	EN 60998	T80
Material	Isolierteil	Polypropylen
	Einsätze	Stahl verzinkt
	Schrauben	Stahl chromatiert

Nominal voltage		450 V
Clamping range	EKL 0S	1 - 4mm <sup>2</sup>
	EKL 1S	1.5 - 6mm <sup>2</sup>
	EKL 2S	2.5 - 10mm <sup>2</sup>
	EKL 3S	4 - 16mm <sup>2</sup>
Wire skinning length	EKL 0S	5 + 1mm
	EKL 1S	6 + 1mm
	EKL 2S	7.5 + 1mm
	EKL 3S	8.5 + 1mm
Max. ambient temperature	EN 60998	T80
Material	Terminal housing	Polypropylene
	Inserts	Tinned steel
	Screws	Galvanized steel

Zubehör Seite 24 / Technische Daten ab Seite 107

Accessories page 24 / Technical data from page 107 onwards

EKL ... S	Polzahl Number of poles	Farbe Colour	Art. Nummer Art. number	VPE / Packing Stk. / pcs.	Gewicht Weight Stk. / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite / Width A in mm	Höhe / Height B in mm	Tiefe / Depth C in mm	D in mm	Teilung / Pitch E in mm	Befestigungsloch / mounting hole F in mm
EKL 0 S	12 POL	weiß / white	88717768	50 x 10	19,0	C	94,9	13	16,6	6,4	8,1	2,65
EKL 0 S	12 POL	weiß / white	88166866	500	18,7	C	94,9	13	16,6	6,4	8,1	2,65
EKL 0 S	12 POL	schwarz / black	88166865	50 x 10	19,0	C	94,9	13	16,6	6,4	8,1	2,65
EKL 0 S	12 POL	schwarz / black	88166867	500	18,7	C	94,9	13	16,6	6,4	8,1	2,65
EKL 1 S	12 POL	weiß / white	88716770	25 x 10	26,5	E	116,5	14,9	18,9	7,3	10	3,4
EKL 1 S	12 POL	weiß / white	88717035	250	26,1	E	116,5	14,9	18,9	7,3	10	3,4
EKL 1 S	12 POL	schwarz / black	88716109	25 x 10	26,5	E	116,5	14,9	18,9	7,3	10	3,4
EKL 1 S	12 POL	schwarz / black	88717041	250	26,1	E	116,5	14,9	18,9	7,3	10	3,4
EKL 2 S	12 POL	weiß / white	88717774	25 x 10	43,6	C	133,8	17,3	23,4	10	11,5	3,7
EKL 2 S	12 POL	weiß / white	88718080	250	43,4	A	133,8	17,3	23,4	10	11,5	3,7
EKL 2 S	12 POL	schwarz / black	88718299	25 x 10	43,6	C	133,8	17,3	23,4	10	11,5	3,7
EKL 2 S	12 POL	schwarz / black	88718378	250	43,4	A	133,8	17,3	23,4	10	11,5	3,7
EKL 3 S	12 POL	weiß / white	88717780	10 x 10	76,8	C	174,5	20,7	25	11	15	4,9
EKL 3 S	12 POL	weiß / white	88166825	100	76,6	C	174,5	20,7	25	11	15	4,9
EKL 3 S	12 POL	schwarz / black	88166827	10 x 10	76,8	C	174,5	20,7	25	11	15	4,9
EKL 3 S	12 POL	schwarz / black	88166824	100	76,6	C	174,5	20,7	25	11	15	4,9

Prüfzeichen / Approvals

### Typenschlüssel / Code index

EKL ... S Klemmentype Größe / Connector type size